

**ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ  
СКИДКА ПО ПРОМОКОДУ**


НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ:



**ONLY4U**


ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НА СПЕЦУСЛОВИЯХ  
ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ  
ИЛИ В БЛИЖАЙШИЙ САЛОН

## **ШКАФ РАСПАШНОЙ РИМ 90 - 2Д**

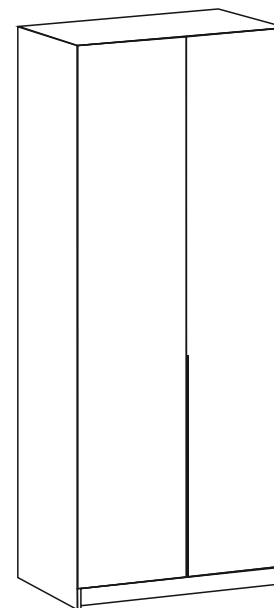


**EAC**

**900x530x2205h**

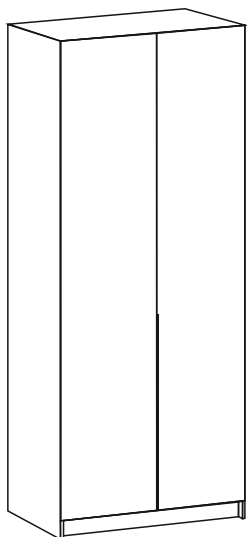

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ

(в комплект не входит)

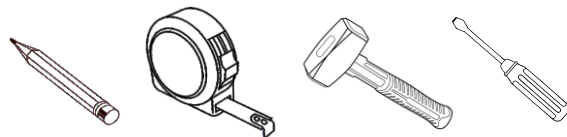

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в **горизонтальном** положении.

## ФУРНИТУРА

\*фурнитура может отличаться от представленной



Евровинт  
6,3x50  
**x20**



Евровинт  
6,3x13  
**x16**



Шуруп  
3,5x16  
**x32**



Саморез  
3,5x16  
**x7**



Полкодержатель  
**x12**




Гвоздь  
**x90**



Ключ под  
евровинт



Подпятник  
**x6**




Петля  
накладная  
**x8**



Заглушка  
для отверстий  
**x48**



Заглушка  
евровинта  
**x20**



Ручка  
торцевая  
**x1**




Клин  
выравнивающий  
**x2**



Держатель  
штанги  
**x2**



Штанга  
420 мм  
**x1**



Ручка вкладыш  
**x1**



Полкодержатель  
**x8**



Шток  
полкодержателя  
**x8**





### Список деталей


| № | Наименование                    | Материал | Длина | Ширина | Толщина | к-во |
|---|---------------------------------|----------|-------|--------|---------|------|
| 1 | РИМ Боковина                    | ЛДСП 16  | 2200  | 490    | 16      | 2    |
| 2 | РИМ Стойка                      | ЛДСП 16  | 2088  | 490    | 16      | 1    |
| 3 | РИМ 450 Фасад                   | ЛДСП 16  | 2116  | 444    | 16      | 2    |
| 4 | РИМ 450 Полка Эксц              | ЛДСП 16  | 490   | 425    | 16      | 2    |
| 5 | РИМ 450 Полка Вкл               | ЛДСП 16  | 490   | 425    | 16      | 3    |
| 6 | РИМ 90 Шкаф распашной 2Д Крышка | ЛДСП 16  | 866   | 490    | 16      | 1    |
| 7 | РИМ 90 Шкаф распашной 2Д Дно    | ЛДСП 16  | 866   | 490    | 16      | 1    |
| 8 | РИМ 90 Шкаф распашной 2Д Цоколь | ЛДСП 16  | 866   | 80     | 16      | 2    |
| 9 | РИМ 450 Задняя Стенка           | ХДФ 3    | 2114  | 447    | 3       | 2    |

**ШКАФ МОЖНО СОБРАТЬ  
НА ЛЕВУЮ ИЛИ ПРАВУЮ СТОРОНУ.**



Проверить диагонали  
 $X=Y$

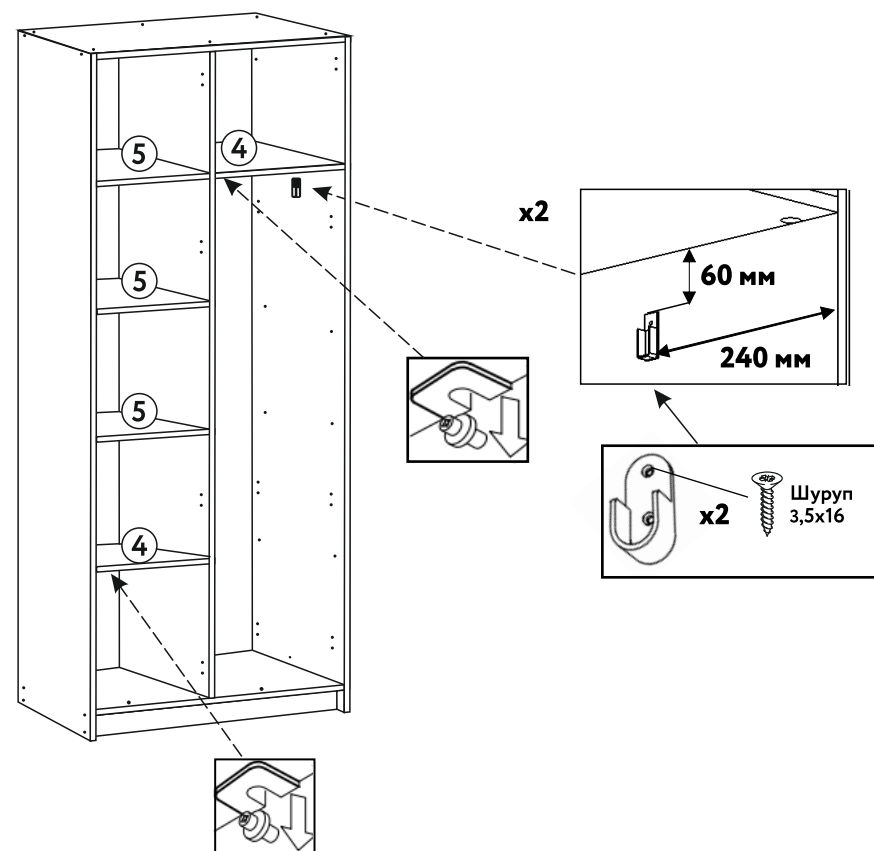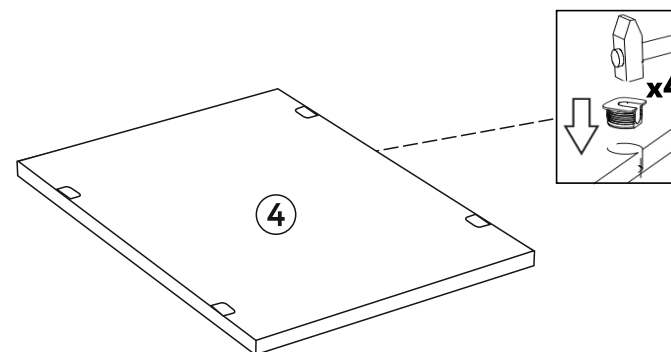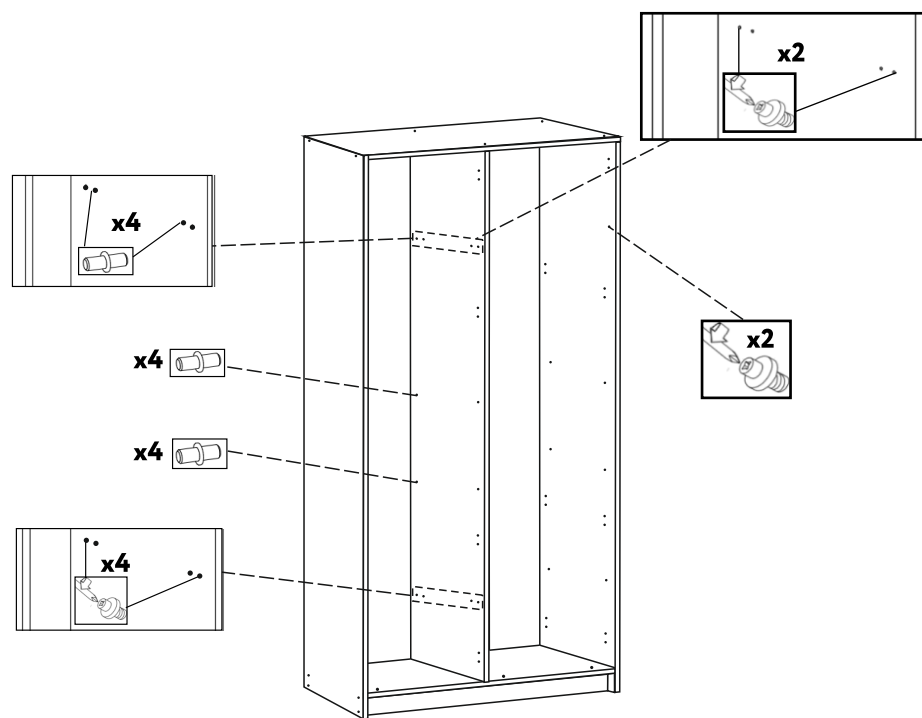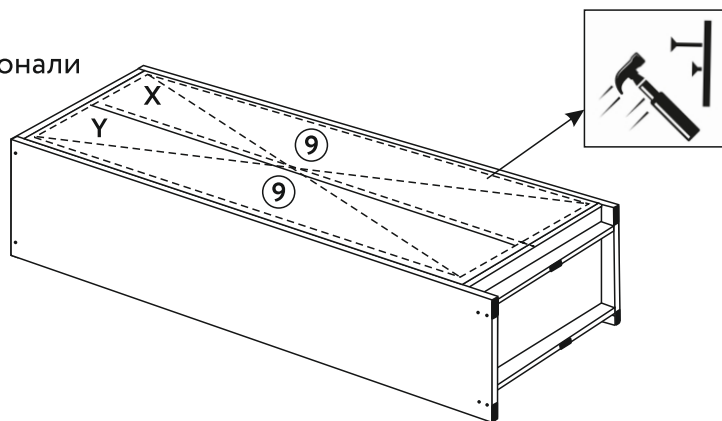


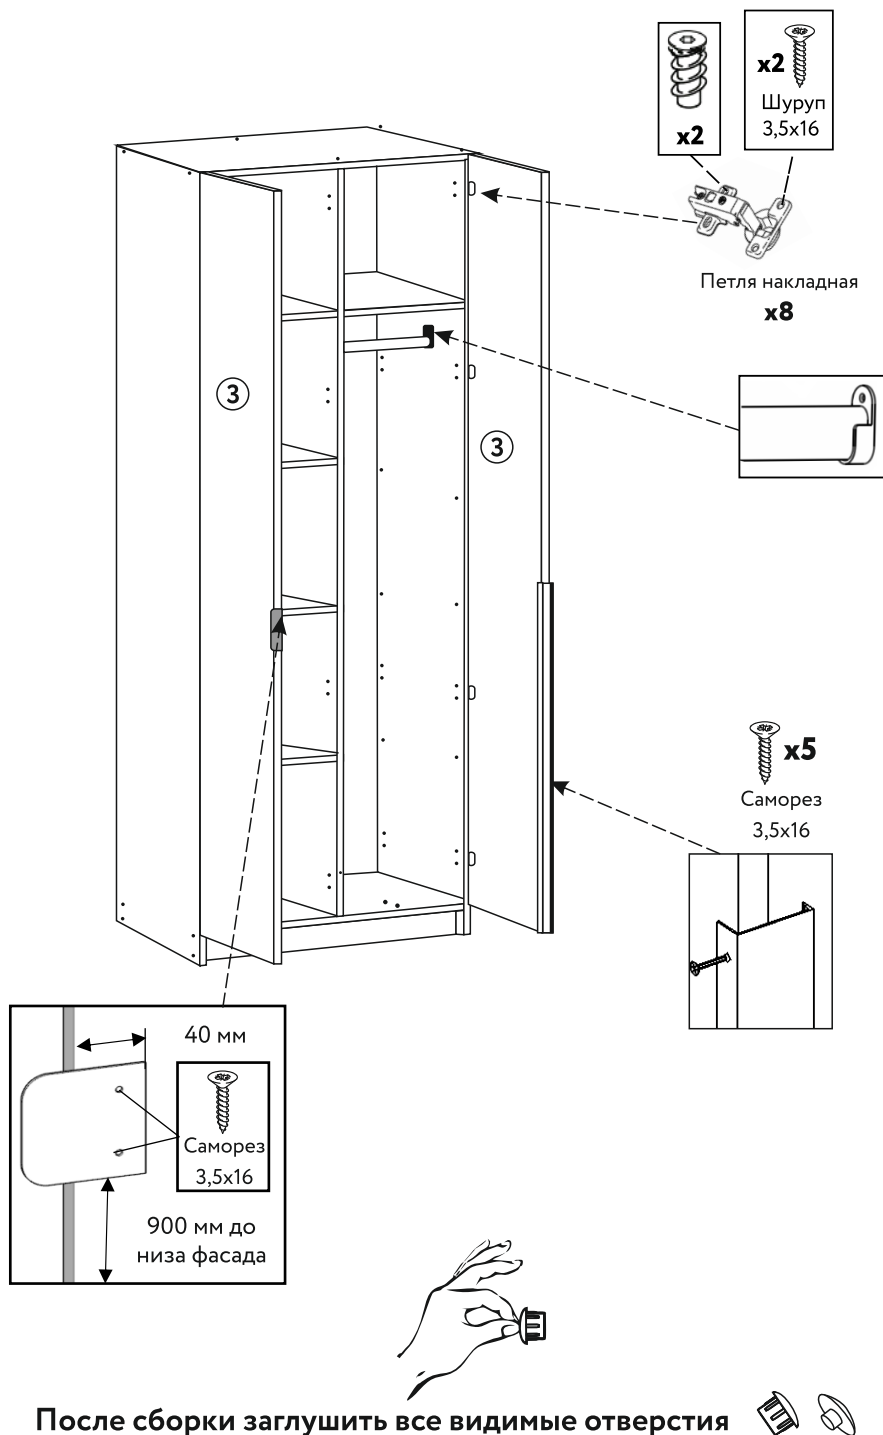

# РИМ ЯЩИКИ 450

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ


(в комплект не входит)

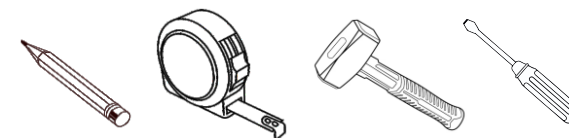

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Во избежание нанесения царапин, сборку мебели необходимо выполнять на мягкой поверхности, например ковер.

Фабрикой-изготовителем рекомендовано производить сборку крупногабаритной корпусной мебели в горизонтальном положении.

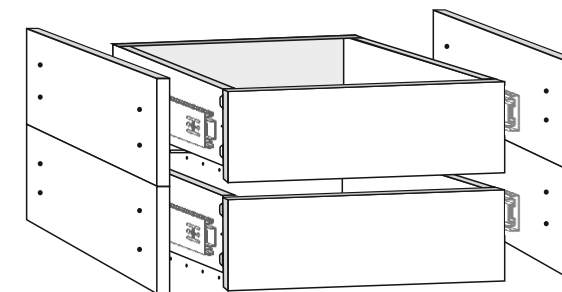

425x490x280h

## ФУРНИТУРА


\*фурнитура может отличаться от представленной




| Список деталей |                 |          |       |        |         |      |
|----------------|-----------------|----------|-------|--------|---------|------|
| №              | Наименование    | Материал | Длина | Ширина | Толщина | к-во |
| 1              | Стойка Ящиков   | ЛДСП 16  | 490   | 140    | 16      | 4    |
| 2              | Боковина Ящиков | ЛДСП 16  | 450   | 100    | 16      | 4    |
| 3              | Фасад Ящиков    | ЛДСП 16  | 387   | 120    | 16      | 2    |
| 4              | Задник Ящиков   | ЛДСП 16  | 335   | 100    | 16      | 2    |
| 5              | Дно Ящиков      | ХДФ 3    | 446   | 363    | 3       | 2    |

## ПОРЯДОК МОНТАЖА ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ


- 1 Выдвиньте направляющую на полную длину.
- 2 Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.
- 3 Отделите ответную часть направляющей от основной.
- 4 Части направляющих крепят независимо друг от друга, но соблюдая взаимную ориентацию.  
Ответная часть крепится к выдвижной части мебели при помощи саморезов 3,5х1,6
- 5 Сборочные единицы мебели с закрепленными на них частями шариковых направляющих совмещаются вместе и задвигаются до характерного щелчка.

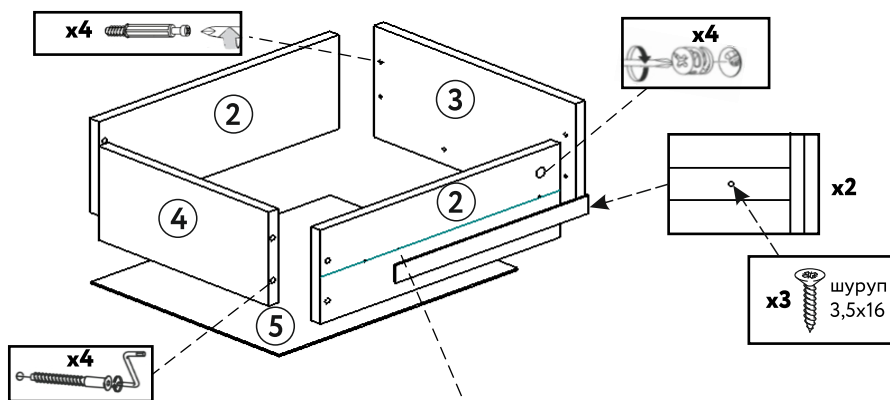

1. Прочертить линию по отверстиям.
2. Направляющую установить по схеме.
3. Закрутить саморезы по линии.





Проверить диагонали  
 $X=Y$

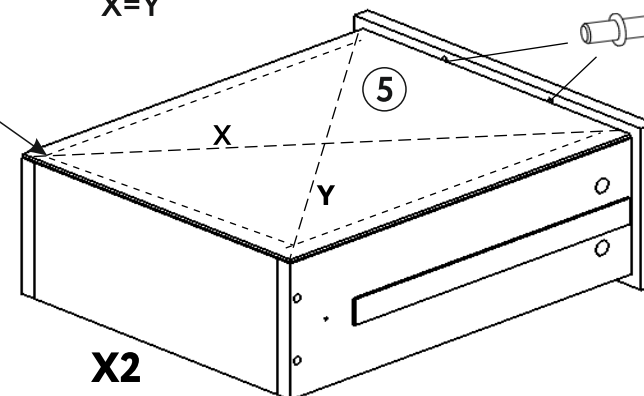



После сборки заглушить все видимые отверстия

## УСТАНОВКА ЯЩИКОВ

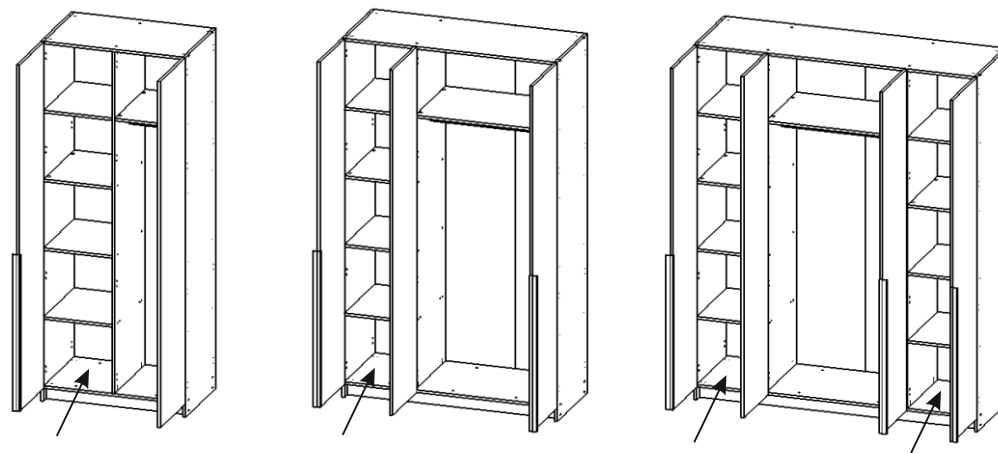


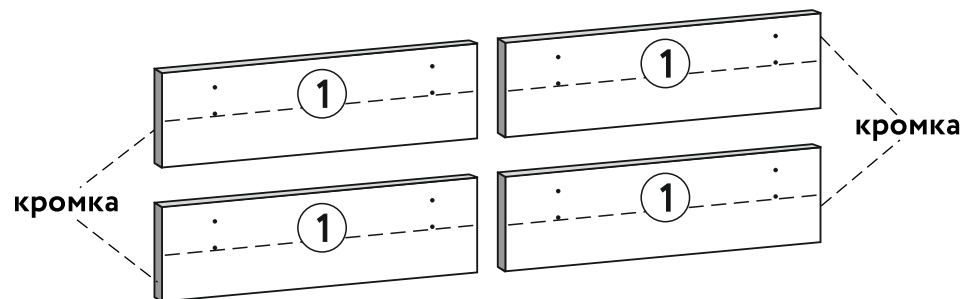


На детали 1 начертить линию по отверстиям 3 мм как показано на схеме.

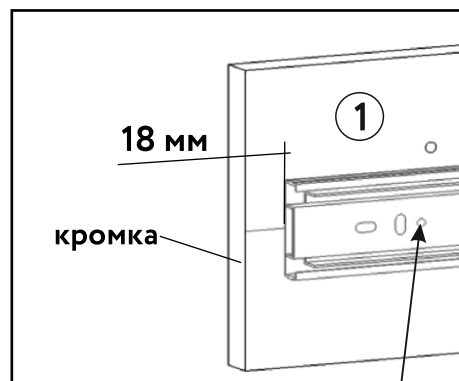


От стороны с кромкой отступить 18 мм до направляющей, закрутить шурупы в отверстия направляющей по линии на детали 1.

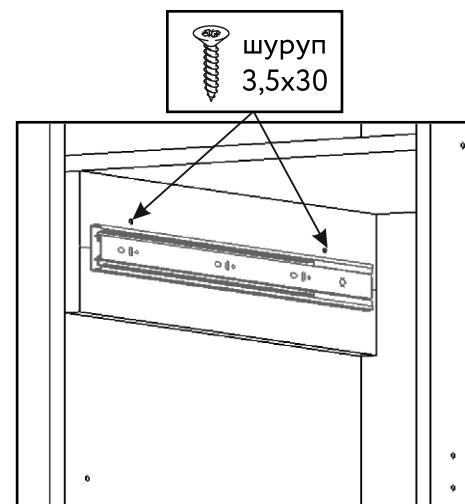

Подвести деталь 1 до задней стенки шкафа и полки шкафа, как на схеме, закрепить шурупами 3,5х30 к боковине или стойке шкафа.

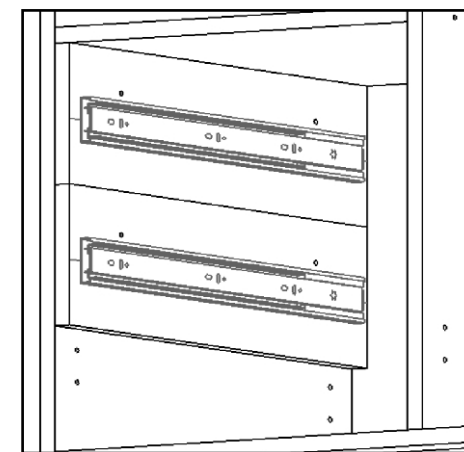

Аналогично установить вторую деталь 1, и две детали с противоположной стороны.

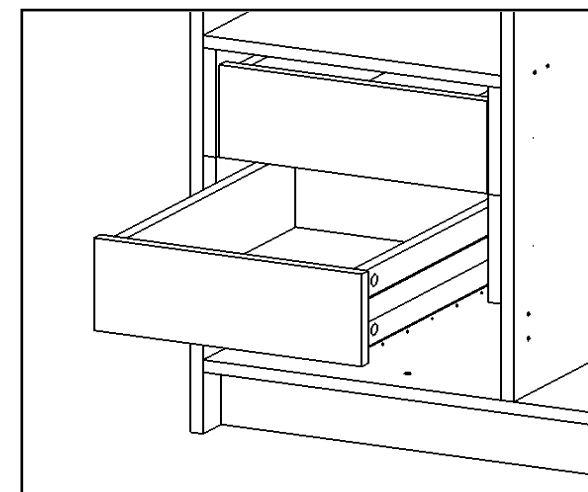

**УСТАНОВИТЬ ЯЩИКИ**

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не менее 10 градусов.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала.
3. В случае загрязнения поверхностей, облицованных синтетическим материалом, пропитанных термореактивными полимерами, рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами и механизмы, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
5. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы, не следует применять щетки с жесткой щетиной, соду/порошки и иные средства, не предназначенные для мебели. Не используйте обогревательные приборы для сушки мебели.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон передается покупателю вместе с изделием. Гарантийный талон должен храниться в течение всего гарантийного срока эксплуатации и в обязательном порядке предъявляться в момент обращения за гарантийным обслуживанием.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта мебель допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков. При транспортировании изделий в местах соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и связочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений. Изготовитель за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха 45-70%

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня передачи мебели. Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, и не превышает 45 дней. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ:

1. Истечение гарантийного срока.
2. При нарушении правил транспортировки и хранения.
3. В случае нарушения правил эксплуатации и уходу за мебелью.
4. При повреждении изделия или отдельных модулей в результате неправильной сборки.
5. Нанесение ущерба изделию вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, наводнение, несчастные случаи и т.д.).
6. При наличии следов постороннего вмешательства или ремонта.
7. При обнаружении следов воздействия жидкостей, химикатов, растворителей, а также повреждений животными, механических повреждений.
8. Неправильной трансформации моделей, повлекших повреждения.
9. Превышение допустимых нагрузок на механизмы трансформации стола - 250 кг. равномерно распределенной по всей плоскости столешницы.
10. Использование изделий в производственных целях.
11. Нанесение ущерба изделию в результате внесения изменений в его конструкцию.

### НЕДОСТАТКОМ МЕБЕЛИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Незначительная разнооттеночность цвета и отличие рисунка ламинированных поверхностей (декора);
2. Мелкие волосяные трещины возникшие в ходе эксплуатации
3. Появление скрипа в процессе эксплуатации механизмов, петель или роликов дверей, а также тугое раскладывание механизма, тугое открывание дверей или выдвижение ящиков не является дефектом и легко устраняется путём смазывания трущихся деталей и болтовых соединений машинным маслом или его аналогами (WD-40, силиконовая смазка и т.д.)
4. Небольшие дефекты на скрытых поверхностях изделия, где они не видны и не портят внешний вид изделия.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!**

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: 24 МЕСЯЦА  
СРОК СЛУЖБЫ: 10 ЛЕТ**

**ТЗ ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014**

**EAC**

Юридический адрес: 410531, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, С КЛЕЩЕВКА, УЛ ВОЛЬСКАЯ, ЗД. 1/12, СТР. 1  
Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителя вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.